

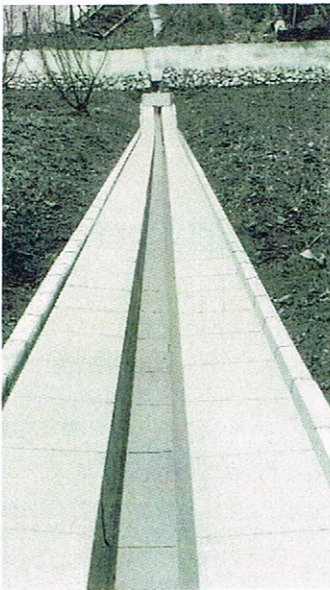


サイドブロック

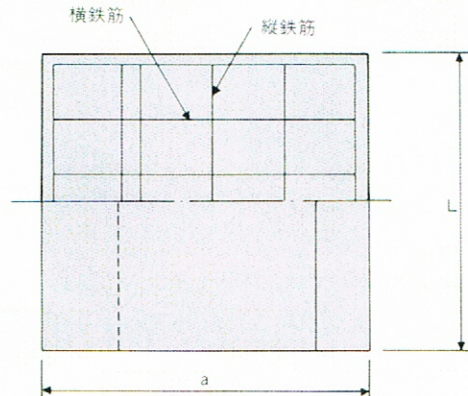

■特長

- 1) 山腹排水路(急斜面)の散水を防止すると共に、逆に散水をもとに戻す。
- 2) 降雨水を排水路に誘水する。
- 3) 排水路から地山法面尻の簡易土留になる。
- 4) 現場打に比べて施工が早い(工期短縮)
- 5) 現場打に比べて地盤沈下(埋戻し土)を起した時の取替が出来る。
- 6) 地理・地形にも関係するが、比較的経済性に富んでいる。
- 7) 排水路のサイドに水が廻らない。
- 8) 外観(仕上り)が、現場打に比べてきれいである。

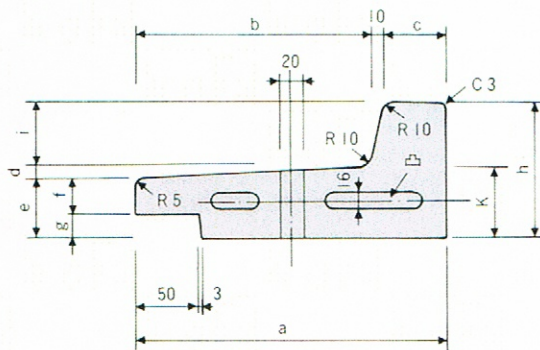

■寸法表

呼び名	寸 法 (mm)											配 筋				参考重量 (kg)
												縦 筋		横 筋		
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	L	径	本数	径	本数	
400	400	330	60	-	60	40	20	120	60	60	500	4.0	6	4.0	6	32
250	250	190	50	10	50	30	20	110	50	60	1000	4.0	5	4.0	12	38